

# Enestående produktivitet og input/output i høj kvalitet

imageRUNNER ADVANCE  
C7260i, C7270i, C7280i

**you can**

60-80 SIDER PR. MINUT I SORT/HVID/  
55-70 SIDER PR. MINUT I FARVER

21,3 CM BERØRINGSFØLSOM SKÆRM

PAPIRKAPACITET PÅ OP TIL 6.900  
ELLER 9.300 ARK

MEDIER OP TIL 300 G/M<sup>2</sup>,  
STØRRELSE OP TIL SRA3

FANTASTISK PRINTKVALITET

PROFESSIONEL EFTERBEHANDLING

Disse maskiner holder trit med selv de mest krævende kontormiljøer og leverer service og kvalitet med professionel efterbehandling. Effektfulde sikkerhedsfunktioner og enestående miljømæssige egenskaber giver en fremtidssikret investering.



## Produktivitet og kvalitet går hånd i hånd

- En 21,3 cm stor berøringsfølsom skærm sikrer en unik brugeroplevelse
- Brugertilpasset design via brugerdefinerede genvejstaster forenkler og automatiserer almindelige arbejdsopgaver
- Dobbeltsidet scanning af op til 300 ark i ét gennemløb ved hastigheder på op til 200 ipm
- Standardunderstøttelse af formater som Searchable PDF og Office Open XML (PowerPoint og Word) giver mulighed for genanvendelse af digitalt indhold
- Ægte 1200 x 1200 dpi-opløsning, pQ-toner og automatisk farvejustering sikrer en fantastisk billedkvalitet
- Fiery-baserede ColorPASS-GX400- eller imagePASS-A2-controllere (tilbehør) sikrer en bedre arbejdsproces, jobstyring og arbejdsgang samt en mere nøjagtig farvegengivelse
- Professionelle funktioner til efterbehandling som isætning af hæfteklammer, ryghæftning, hulning, trimning og falsning giver alsidig dokumentoprettelse
- Forbedret mulighed for mobilt arbejde.

## Omkostningskontrol

- Skalerbarhed sikrer, at enheden kan tilpasses dine skiftende behov når som helst
- Overvågning af brugeraktivitet giver overblik over brugernes adfærd
- Mulighed for at anvende politikker og indføre brugsbegrænsning på funktionsniveau af brugeren
- Effektiv jobstyring og regelbaseret routing for kostoptimering med uniFLOW
- Effektiv enhedsovervågning, rapportering og diagnosticering sikrer proaktiv vedligeholdelse og maksimal opetid.

## Enheds- og informationsikkerhed

- Smart brugergodkendelse sikrer kontrolleret adgang til maskinen, uden at gå på kompromis med bekvemmeligheden
- Mulighed for at begrænse brugernes adgang til bestemte funktioner for at undgå uautoriseret brug
- Funktioner som Secure Print og Mailbox garanterer dokumenternes fortrolighed
- Et udvalg af standardfunktioner og ekstra sikkerhedsindstillinger giver øget beskyttelse af maskine, netværk og dokumenter
- Kan integreres med uniFLOW Data Loss Prevention, så du hele tiden ved, hvem der bruger maskinen til at printe, scanne, kopiere og sende faxdokumenter.

 **imageRUNNER**  
ADVANCE

**Canon**


## Integration

- Kan ubesværet integreres i dit eksisterende netværk og dine løsninger
- Samarbejder med løsninger og eksterne systemer i Cloud som Google Drive™
- Ved hjælp af den indbyggede MEAP-plattform kan maskinen integreres med et udvalg af effektfulde løsninger til dokumentscanning og print management, heriblandt uniFLOW eller eCopy
- Med Canons værktøjer til enhedsstyring er det nemt at konfigurere, administrere og opgradere maskinen, både individuelt og som del af en større enhed.


## Bæredygtighed

- Klassens laveste TEC-værdier (Typical Electricity Consumption\*)
- Bruger kun 0,9 W i dvale
- Indeholder genbrugs- og nedbrydelige materialer
- Defineret af ENERGY STAR®.

## Konfigurationsindstillinger for C7260i/7270i

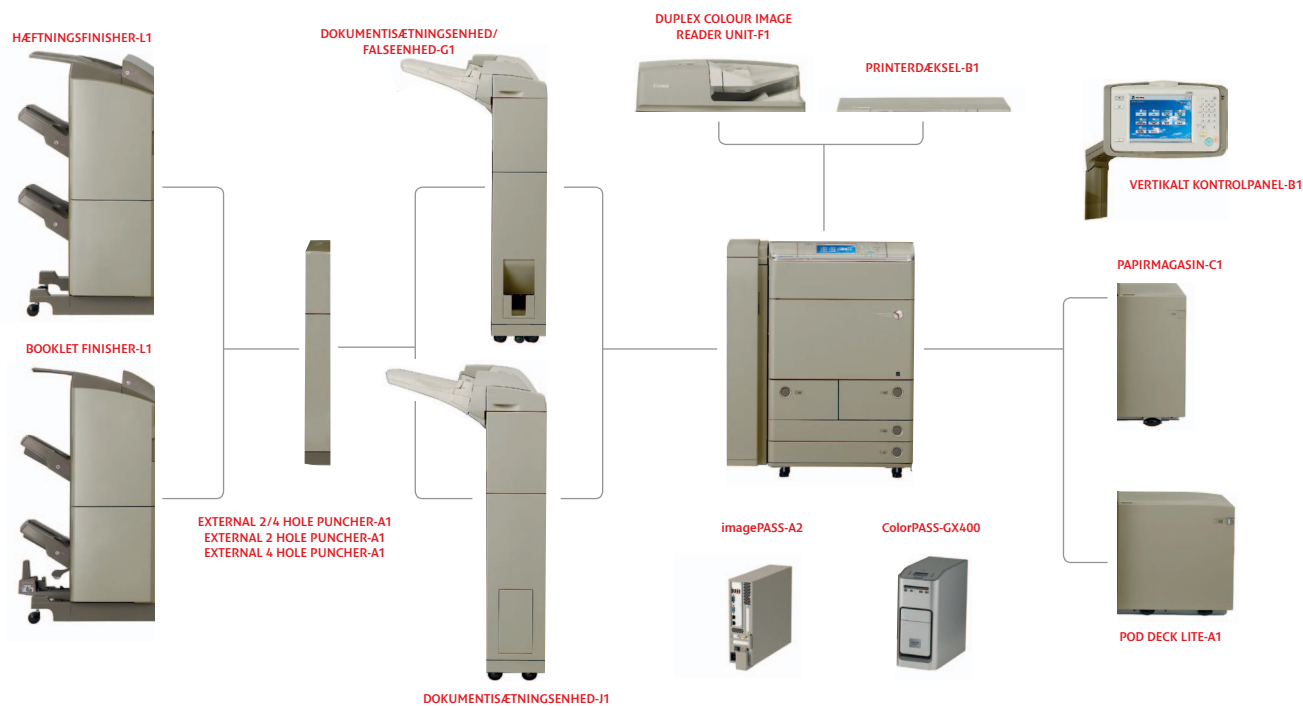

## Konfigurationsindstillinger for C7280i

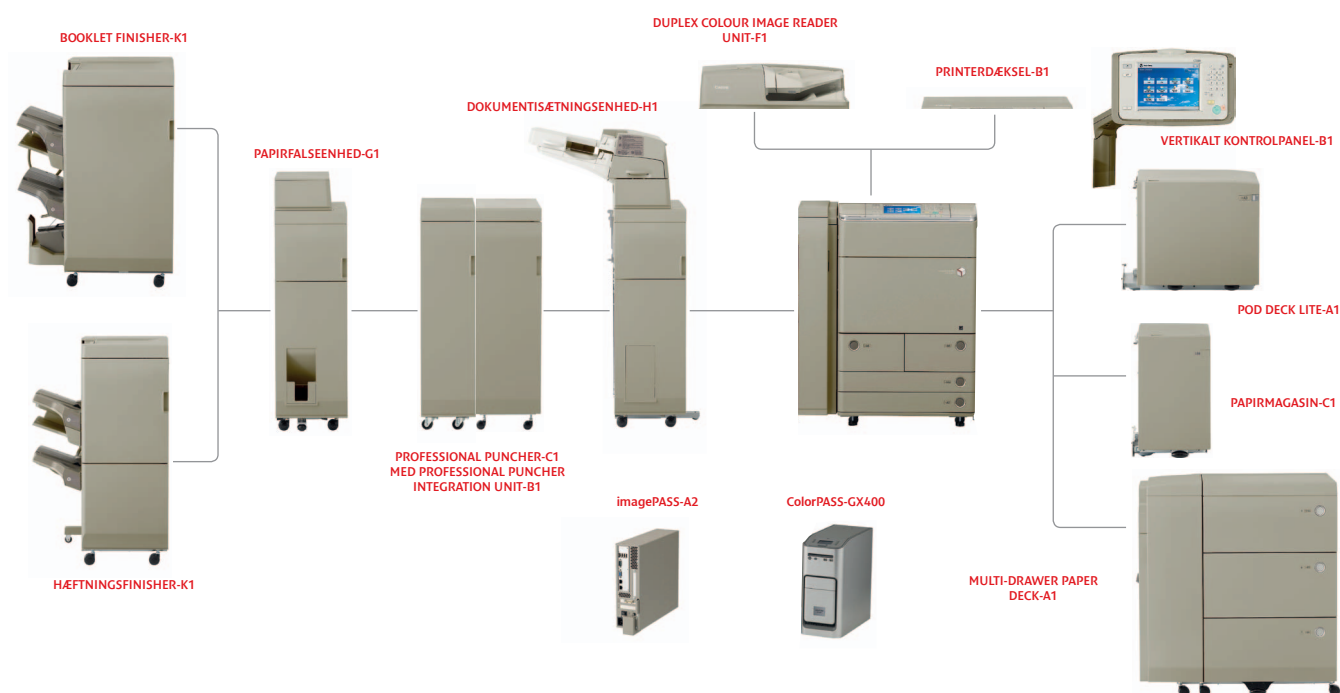

**Canon**

Yderligere oplysninger om det forskellige tilbehør findes under Produktspecifikationer.

\* Defineret af ENERGY STAR (<http://www.eu-energystar.org>)



# Specifikationer imageRUNNER ADVANCE C7200-serien

Papirmagasin 1	<p><b>PAPIRMAGASIN-C1 for iR-ADV C7260i/7270i/7280i</b></p> <p>Papirformat: A4</p> <p>Papirvægt: 52 til 220 g/m<sup>2</sup></p> <p>Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Mål (B x D x H): 323 mm x 583 mm x 570 mm</p> <p>Vægt: Ca. 37 kg</p>	<p>Falseenhed</p> <p><b>PAPER FOLDING UNIT-G1 for iR-ADV C7280i</b> (Kræver enten BOOKLET FINISHER-K1 eller HEFTNINGSFINISHER-K1) Falsning: Z-falsning; Papirformat: A3, A4R; Papirvægt: 52 til 105 g/m<sup>2</sup>; C-falsning; Papirformat: A4R; Papirvægt: 52 til 105 g/m<sup>2</sup>; Harmonika-Z-falsning; Papirformat: A4R; Papirvægt: 52 til 105 g/m<sup>2</sup>; Dobbeltparallel; Papirformat: A4R; Papirvægt: 52 til 90 g/m<sup>2</sup>; Midterfalsning; Papirformat: A4R; Papirvægt: 52 til 105 g/m<sup>2</sup>; Outputkapacitet: C-falsning og harmonika-Z-falsning: 40 ark; Dobbeltparallel: 20 ark; Mål (B x D x H): 336 mm x 793 mm x 1.190 mm; Vægt: Ca. 71 kg</p> <p>Professionel hulstanser</p> <p><b>PROFESSIONAL PUNCHER-C1 for iR-ADV C7280i</b> (Kræver enten BOOKLET FINISHER-K1 eller HEFTNINGSFINISHER-K1 og PROFESSIONAL PUNCHER INTEGRATION UNIT-B1) Tilladt papirvægt ved hulning: 75 til 216 g/m<sup>2</sup> (almindeligt papir), Pro Click: 75 til 176 g/m<sup>2</sup> Tilladte papirformater ved hulning: A4 Hulleenheder: Plastic Comb 21-Hole, Twin Loop 23-Hole (Round), Twin Loop 34-Hole (Round), Colour Coil 47-Hole, Velo Bind 12-Hole, Loose Leaf 4-Hole Round Punch, Loose Leaf 2-Hole Round Punch, Loose Leaf 4-Hole (SWE), Loose Leaf 3-Hole, Pro Click 34-Hole; Mål (B x D x H): 305 mm x 792 mm x 1.040 mm; Vægt: Ca. 80 kg</p>	<p>Systemtilbehør</p> <p><b>SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AD1:</b> Udstyrer maskinen med en ekstra faxlinje.</p> <p><b>REMOTE FAX KIT-A1:</b> Gør det muligt for maskinen at oprette forbindelse til og sende/modtage faxdokumenter gennem en anden imageRUNNER ADVANCE-enhed på netværket, som er udstyret med en fax.</p> <p><b>WEB ACCESS SOFTWARE-H1:</b> Giver dig adgang til hjemmesider og andet webaseret indhold, så du kan downloade og printe det, uden at skulle bruge en computer.</p> <p><b>SERIAL INTERFACE KIT-K1:</b> (Ivnerstærksbegænsende løsning) Tilbyder serie kommunikation mellem montebaserede enheder fra tredjepart og Canons iR-ADV-serie for øget omkostningsdækning. En indbygget funktion (MFP Charge Mode) aktiveres i maskinen ved at bruge Serial Interface Kit-K1.</p> <p><b>COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1:</b> (Investeringsbegænsende løsning) Gør det muligt at oprette forbindelse (CCV I/F) mellem tredjeparts-kopikontrolterminaler og Canons iR-ADV-serie for øget omkostningsdækning.</p> <p><b>HDD DATA ENCRYPTION AND MIRRORING KIT-C1:</b> Pakke med ekstra harddisk, som giver mulighed for kryptering og spejlvinding af både midlertidige og permanente data. Kryptering gør det muligt at kryptere kopierede eller scannede billeder, FØR de gemmes på enhedens harddisk. Spejlvindingsfunktionen kopierer alle data i realtid og udgør en meget pålidelig sikkerhedskopiering.</p> <p><b>2.5INCH/160GB HDD-K1:</b> Ekstra harddisk til spejlvinding.</p> <p><b>2.5INCH/1TB HDD-H1:</b> Et ekstra harddisk, der øger maskinens lagerplads. Bemærk venligst: For at kunne bruge HDD-spejlvindingsfunktionen, skal du have et ekstra harddisk på 1 TB.</p> <p><b>REMOVABLE HDD KIT-A1:</b> Gør det fysisk muligt at fjerne harddisk, når maskinen efterlades uden opsyn eller ikke skal bruges i længere tid for at beskytte de fortløbe oplysninger og øge sikkerhedsniveauet.</p>
Papirmagasin 2	<p><b>POD DECK LITE-A1 for iR-ADV C7260i/7270i/7280i</b></p> <p>Papirformat: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19"</p> <p>Papirvægt: 52 til 220 g/m<sup>2</sup></p> <p>Papirkapacitet: 2.000 ark (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Mål (B x D x H): 601 mm x 621 mm x 570 mm</p> <p>Vægt: Ca. 50 kg</p>		
Papirmagasin 3	<p><b>MULTI-DRAWER PAPER DECK-A1 for iR-ADV C7280i</b></p> <p>Papirformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19"</p> <p>Papirvægt: 52 til 220 g/m<sup>2</sup></p> <p>Papirkapacitet: 6.000 ark (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Mål (B x D x H): 950 mm x 797 mm x 1.040 mm</p> <p>Vægt: Ca. 150 kg</p>		
Hulleenhed/er	<p><b>EXTERNAL 2 HOLE PUNCH UNIT-A1, EXTERNAL 2/4 HOLE PUNCH UNIT-A1, EXTERNAL 4 HOLE PUNCH UNIT-A1 for iR-ADV C7260i/7270i/7280i</b> (Kræver enten BOOKLET FINISHER-L1 eller HEFTNINGSFINISHER-L1)</p> <p>Hulningstype: EXTERNAL 2 HOLE PUNCHER-B2: 2 huller EXTERNAL 2/4 HOLE PUNCH UNIT-A1: 2 huller (fransk) og 4 huller (fransk) EXTERNAL 4 HOLE PUNCH UNIT-A1: 4 huller (svensk)</p> <p>Tilladt papirvægt ved hulning: 52 til 220 g/m<sup>2</sup> Tilladte papirformater ved hulning: 2 huller A3, A4, A4R* (*kun med EXT 2H PUNCH UNIT-A1), 4 huller A3, A4</p>	<p>Tilbehør, enhedssikkerhed</p> <p><b>PAPER DECK DOUBLE FEEDING DETECTION KIT-A1:</b> Gør det muligt at registrere dobbelt fremføring fra papirmagasiner med flere skuffer for at sikre en nøjagtig papirfremføring.</p> <p><b>UTILITY TRAY-A2:</b> Giver ekstra plads til placering af tastatur.</p> <p><b>KEY SWITCH UNIT-B1:</b> Giver administratorer mulighed for med en fysisk nøgle at aktivere og/eller deaktivere systemfunktioner, som er tilgængelige for alle brugere.</p> <p><b>MICARD PLUS PROXIMITY CARD READER:</b> En adgangskortafleaser til kortbaseret brugeridentifikation, som understøtter flere kortkategorier (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala og MiFare m.m.).</p> <p><b>BARCODE PRINTING KIT-D1:</b> Gør det muligt at printe strekkoder vha. Jet Caps-teknologi.</p> <p><b>IW DESKTOP:</b> Effektiv software til dokumentudgivelse, som nemt kombinerer dokumenter fra forskellige kilder og udmytter funktioner til efterbehandling for at levere professionelle dokumenter og en ubesværet forbindelse til printerne. Inkluderer oprettelse af pdf-filer, tilføjelse af tekstkommentarer og mulighed for komprimering til digitale arbejdsblade som prøvetek og godkendelse.</p> <p><b>X-RITE PRO CON LITE:</b> Indeholder et spektrofotometer til at måle farvekoncentrationen, skærm- og printerkvalitetskontrol, og understøtter oprettelse af ICC-profiler til skærm og CMYK-printere.</p> <p><b>REMOVABLE HDD KIT-B1 (for colorPASS-GX400):</b> Giver brugeren mulighed for at lase harddisken i systemet for almindelig drift og tage harddisken ud og gemme den i sikkert sted, når serveren tages ud af drift.</p> <p><b>STAND AND GUI KIT FOR SERVERS:</b> Inkluderer skærm, tastatur, mus og stander til ColorPASS-GX400.</p> <p><b>PRODUCTIVITY PACKAGE (for imagePASS-A2):</b> Tilføjer funktioner til avanceret jobstyring og produktivitet.</p> <p><b>GRAPHIC ARTS PACKAGE, PREMIUM EDITION, V.2.2 (for colorPASS-GX400):</b> Giver mulighed for avancerede prøvetek og optimeret arbejdsgang med output-simulering til miljøer, der arbejder med grafisk kunst.</p> <p><b>SEQUENCE IMPOSE:</b> En Document Imposition-løsning, som er tilgængelig via Command WorkStation på den FIERY-baserede controller.</p> <p><b>SEQUENCE COMPOSE:</b> En Document Assembly and Composition-løsning til den FIERY-baserede controller med WYSIWYG-interface, som er tilgængelig via Command WorkStation.</p> <p><b>SEQUENCE SUITE:</b> En pakke, der både inkluderer SeeSequence Impose og SeeSequence Compose</p>	
Hulleenhed/er	<p><b>HULLEENHED-BG1/BH1 for iR-ADV C7280i</b> (Kræver enten BOOKLET FINISHER-K1 eller HEFTNINGSFINISHER-K1)</p> <p>Hulningstype: Punch Unit-BG1: Kan indstilles til 2 huller og 4 huller (fransk) Punch Unit-BH1: 4 huller (svensk)</p> <p>Tilladt papirvægt ved hulning: 52 til 220 g/m<sup>2</sup> Tilladte papirformater ved hulning: 2 huller A3, A4, A4R* (*kun med EXT 2H PUNCH UNIT-A1), 4 huller A3, A4</p>		
Dokumentindsætnings-/ falseenhed	<p><b>DOKUMENTSÆTNINGS-ENHED/FOLDEENHED-G1 for iR-ADV C7260i/7270i/7280i</b> (Kræver enten BOOKLET FINISHER-L1 eller HEFTNINGSFINISHER-L1)</p> <p>Falsning: Z-falsning; A4R, A3; Papirvægt: 60 til 105 g/m<sup>2</sup>; C-falsning; A4R; Papirvægt: 60 til 105 g/m<sup>2</sup> Udføringskapacitet: C-falsning 40 ark</p> <p>Antal indsætningsbakker: 1 bakke</p> <p>Papirformat ved indsætning: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19"</p> <p>Papirvægt ved indsætning: 60 til 256 g/m<sup>2</sup></p> <p>Papirkapacitet: 100 ark x 1 bakke (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Mål (B x D x H): 247 mm x 679 mm x 1.242 mm</p> <p>Vægt: Ca. 76 kg</p>		
Dokument-indsætningsenhed	<p><b>DOKUMENTSÆTNINGS-ENHED-J1 for iR-ADV C7260i/7270i</b> (Kræver enten BOOKLET FINISHER-L1 eller HEFTNINGSFINISHER-L1)</p> <p>Antal bakker: 1 bakke</p> <p>Papirformat: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19"</p> <p>Papirvægt: 60 til 256 g/m<sup>2</sup></p> <p>Papirkapacitet: 100 ark x 1 bakke (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Mål (B x D x H): 247 mm x 679 mm x 1.242 mm</p> <p>Vægt: Ca. 40 kg</p>		
Dokument-indsætningsenhed	<p><b>DOKUMENTSÆTNINGS-ENHED-H1 for iR-ADV C7280i</b> (Kræver enten BOOKLET FINISHER-K1 eller HEFTNINGSFINISHER-K1)</p> <p>Antal bakker: 2 bakker</p> <p>Papirformat: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19"; Fri størrelse: 182 mm x 182 mm til 330,2 mm x 487,7 mm; Papirvægt: 52 til 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Papirkapacitet: 200 ark x 2 bakker (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Mål (B x D x H): 356 mm x 793 mm x 1.407 mm</p> <p>Vægt: Ca. 61 kg</p>	<p>Tilbehør, dokumentssikkerhed</p> <p><b>DOCUMENT SCAN LOCK KIT-B1:</b> Øger sikkerhedsniveauet for dokumenterne ved at tilføje skjulte spring- og låsekontrol til kopierede og printede dokumenter for at forhindre uautoriseret kopiering, print og faksafsendelse.</p> <p><b>SECURE WATERMARK-B1:</b> Forhindrer duplikering af følsomme dokumenter ved at indsatte skjulte vandmærker, som bliver gængs ved kopiering.</p> <p><b>ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1:</b> Krypterer printjob på vej til enheden og kræver en adgangskode ved printeren, for dokumentet kan printes.</p> <p><b>ADF ACCESS HANDLE-A1:</b> Kan sættes på arkfremfører, hvilket letter adgangen for indlædre brugere.</p> <p><b>REMOTE OPERATORS SOFTWARE KIT-B1:</b> Gør det muligt at betjene enhedens kontrolpaneler fra andre computere.</p> <p><b>VOICE GUIDANCE KIT-F2:</b> Talegenkendelse gør det muligt at bekræfte grundlæggende menuindstillinger, så brugere med nedsat syn får lettere ved at betjene maskinen.</p> <p><b>VOICE OPERATION KIT-C2:</b> Gør det muligt at indstille forskellige funktioner med mundtlige instrukser og hørbar feedback.</p> <p><b>STAMP INK CARTRIDGE-C1</b></p> <p><b>STAPLE CARTRIDGE-D3:</b> Saddle Staple- patron til BOOKLET FINISHER-L1</p> <p><b>STAPLE-J1:</b> Plain Staple- patron til BOOKLET FINISHER-L1 og HEFTNINGSFINISHER-L1-L1</p> <p><b>STAPLE-N1:</b> Plain Staple- patron til BOOKLET FINISHER-K1 og HEFTNINGSFINISHER-K1</p> <p><b>STAPLE-P1:</b> Saddle Staple- patron til BOOKLET FINISHER-K1</p>	
	<p>Almindelige ansvarsfraskrivelser</p> <p>Alle specifikationer kan ændres uden varsel.</p> <p>Fodnoter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1</li> <li>2. 1 watt dvale er ikke altid mulig. Nogle netværkskonfigurationer og indstillinger kan forhindre, at enheden går i dvale. Se brugenvejledningen for at få yderligere oplysninger</li> <li>3. TEC-værdien (Typical Electricity Consumption) repræsenterer et produkts typiske elforbrug på en uge, målt i kilowatt pr. time (kWh). Testmetoden er defineret af ENERGY STAR (<a href="http://www.eu-energy-star.org">http://www.eu-energy-star.org</a>).</li> <li>4. Erklæret støjdæknelse i overensstemmelse med ISO 7779</li> <li>5. Baseret på 6 % dækning</li> </ol>		



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europa  
canon-europe.com

Canon Danmark  
Knud Højgaard's Vej 1  
2860 Søborg  
Tlf.: 70 15 50 05  
canon.dk

Danish edition 0167W253  
© Canon Europa N.V. 2012